

バスケットボール ARENA EQUIPMENT

PRODUCT GUIDE




S-GOAL PRO

白熱したプレーをより快適に!!

トップレベルの競技大会やプロスポーツの観戦など、スポーツを「観る人」へ配慮した製品へ改良しました。



1 視認性向上 Improved visibility

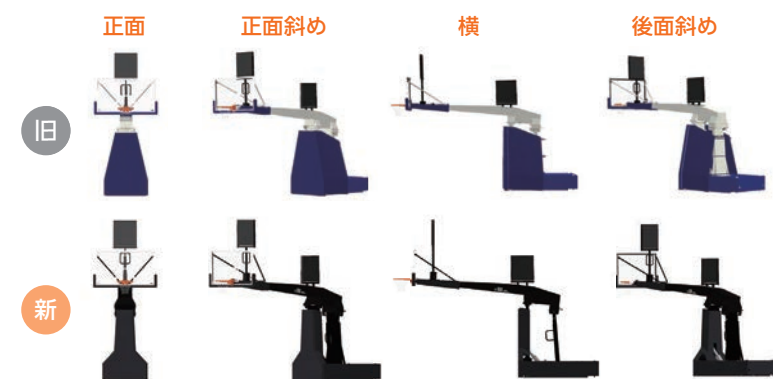

正面からの視認性
正面からの見やすさ 約27%UP
フロア席からの視認性
フロア席からの見やすさ 約40%UP

- 国際認定 FIBA LEVEL1 取得
- 国内最高峰の試合に対応可能
- 設置条件に合わせたゴールをトータルでサポート



OPTION
DS401300
両面
ショットクロック (前側)

OPTION
DS405300
両面ショットクロック (後側)

OPTION
DS454000
バックボードマーキング
(ガラス板用)

DA096101
バスケット台 S-GOAL PRO

OPTION
パッド広告製作
ゴールに広告を入れられます。
詳細はお問い合わせください

OPTION
デジタルサイネージ
チームロゴやスポンサー
広告掲載が可能。また、会
場を盛り上げる演出とし
てもご利用いただけます。

2 ゴール固定方法 Fixing methods


セッティングゲージを用いたゴールの固定方についてアリーナフロア状況に応じてベストなご提案を致します。

床仕様	セッティングゲージ/床金具タイプ			
	DA090R11 TYPE A	DA090R21 TYPE B	DA090R31 TYPE C	DA090R41 TYPE D
				
	必要基礎数:2個/台 仮設フロアのパネルズレを考慮し、アンカーと緊張索で固定するタイプです。新設アリーナ(コンクリ床)に適しています。	必要基礎数:4個/台(前2・後2) 大型アリーナでの床面の収縮・膨張を考慮し、アンカーと緊張索で固定するタイプです。前側はフロアの凹みを防ぐため従来通り荷重受けの基礎金具を設けます。	基礎不要 基礎を設けられない条件の場合に、ウェイトを使用するタイプです。ウェイト重量にてゴールの浮き上がりを防止します。	必要基礎数:4個/台(前2・後2) 従来型のタイプです。小〜中型アリーナで床面の収縮・膨張が少ない施設に適しています。
	コンクリート床 (仮設フロア)	●		●
鋼製床 m大		●	●	
鋼製床 m小			●	●

上記はイメージです。改良の為予告なく仕様変更することがあります。

セッティングゲージの役割

- ① 位置合わせのガイド
ガイドレール式なのでコートに対して正しい位置へセットできます。
- ② 浮上り防止
床に固定しているセッティングゲージとゴール本体が一体化することで、ダンクなどでリング先端に荷重がかかった際に浮上り防止になります。
- ③ 左右ブレ止め
後側アウトリガーを2箇所固定することで、ダンクなどの激しい揺れがおきてもゴール土台が左右にブレることがありません。




3 ゴールカラーカスタマイズ Color customization



ゴール本体、パッドカバー、ボードパッドはカラー指定が可能で、チームカラーに合わせてオリジナルのゴールが作成できます。

※塗装色は白塗装・PANTONEなどの色番号をご指示ください。
※レーザー色は色見本帳よりお選びください。
※カラーによっては近似色になる場合があります。
※本体塗装につきましては新規受注分のみ対応。

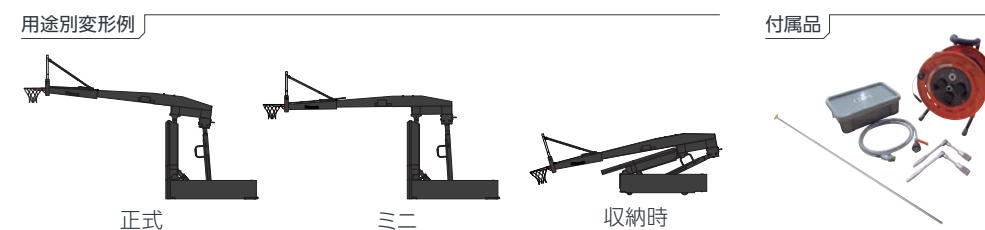

DA096101
バスケット台 S-GOAL PRO
本体価格¥14,400,000 (税込¥15,840,000) (対) (組立別)




SPECS 国際バスケットボール連盟認定品 日本バスケットボール協会装置検定品


- FIBA (国際バスケットボール連盟) 主催大会使用タイプ
電動アクチュエータ駆動方式/スナップリング付/強化ガラス板 FIBA LEVEL I
- 繰出時 幅1900 (土台1447) 長さ6405mm
 - 収納時 幅1900 長さ5300 高さ1690mm
 - 板出3400mm (正式)・3467mm (ミニ)
 - バックボード前面から土台前面まで (パッドは含まない)
 - 本体質量1420kg/台
 - ミニバスケットボール競技適応機構付、専用セッティングゲージ別途
 - 電源コード2本付、電源延長ドラム2台付
 - 奥行 (板出) が3300mmあるため、ダイナミックな競技が可能
 - アーム先端、後方上部にショットクロックを取付可能



国際バスケットボール連盟 (FIBA) 認定証

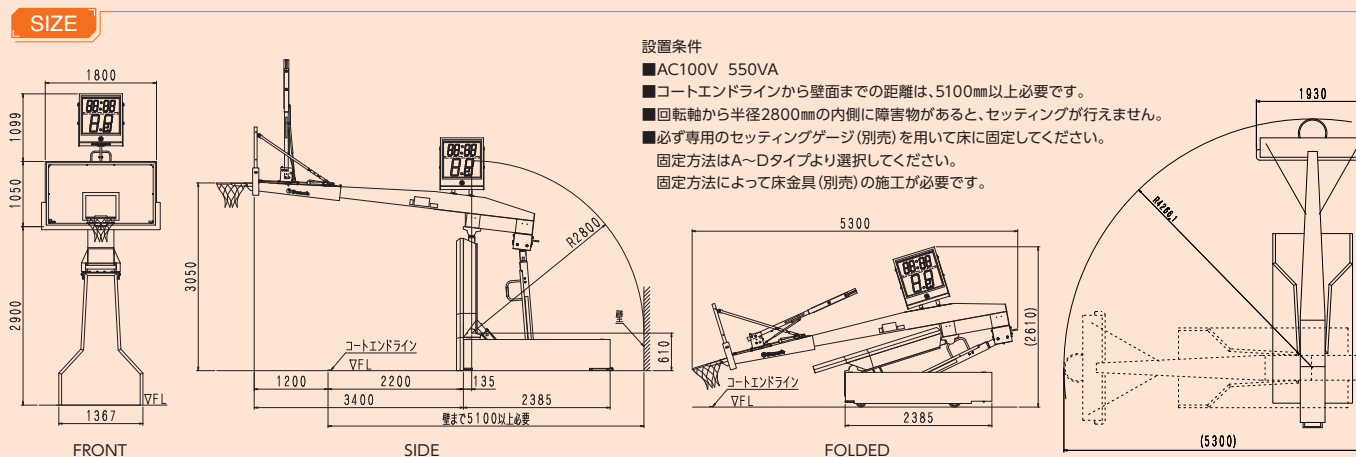


- 設置条件
- AC100V 550VA
 - コートエンドラインから壁面までの距離は、5100mm以上必要です。
 - 回転軸から半径2800mmの内側に障害物があると、セッティングが行えません。
 - 必ず専用のセッティングゲージ (別売) を用いて床に固定してください。
- 固定方法はA~Dタイプより選択してください。
固定方法によって床金具 (別売) の施工が必要です。

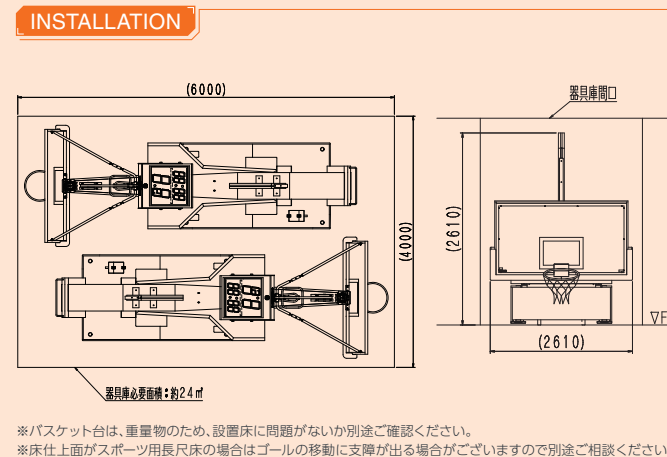

※バスケット台は、重量物のため、設置床に問題がないか別途ご確認ください。
※床仕上面がスポーツ用長尺床の場合はゴールの移動に支障が出る場合がございますので別途ご相談ください。

ショットクロック

SHOT CLOCK

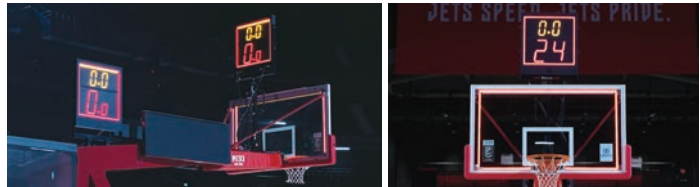

FEATURES

- 【表示器】
 - FIBAルール2024対応 ショットクロック5秒以下1/10秒表示
 - タイムオーバー時、表示器からブザー音が鳴る
(操作盤にアンプ内蔵スピーカーを接続して鳴らすことも可能)
 - マーキングランプ機能付(タイムオーバー時、クロック表示領域の外周部にランプ点灯)
 - ショットクロック表示切替可能 24秒/14秒/12秒(3x3対応)
 - 7種類のカウントダウンタイマーの開始分秒のプリセット機能(クォーター(ピリオド)タイマー、インターバルタイマー、ハーフタイムタイマー、延長戦タイマー、プログラムタイマー×2種類、タイムアウトタイマー)
 - 操作盤の動作設定は本体正面の液晶タッチパネル画面から可能
ゲーム進行中はショットクロックとゲームクロックを同画面にも表示
 - 他社電光システム連動可能 ※連動可能な電光システムの詳細は別途ご相談ください。

DIMENSIONS/MASS

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 【表示盤】 | 【操作盤】 |
| ■ アーム先端上部取付け両面式 | ■ 幅260 奥行215 高さ110mm |
| ■ 幅700 奥行80 高さ780mm | ■ 質量3kg/台 |
| ■ 質量17kg/台 | |
| ■ 数字高さ ゲームクロック160 ショットクロック280mm | |



両面ショットクロック(前側) ゲームクロック付(組立別) 有線

DS401300
S-GOAL PRO、オレンジゴール用
本体価格¥4,950,000(税込¥5,445,000)(対)

SPECS

- 表示器2台、操作盤2台(ショットクロック用、ゲームクロック用コントローラ各1台付属)
- 表示器用電源コード13M(年度内変更予定有15M) 2本、操作盤用電源コード1.8M2本、信号コード50M2本・15M2本

※バックボードマーキング別途 ※バックボードマーキングとの連動については別途ご相談ください。
※特注対応にて片面表示が可能です。別途ご相談ください。

両面ショットクロック(後側) ゲームクロック付(組立別) 有線

DS405300
S-GOAL PRO用
設計見積り(対)

DS405400
オレンジゴール用
設計見積り(対)

SPECS

- 表示器2台
- 表示器用電源コード4M2本、信号コード7M2本

※DS400300・DS401300と組み合わせ、FIBA LEVEL1に準拠した4面表示仕様とすることが可能です。
※後側のみで単独使用することはできません。
※器具庫の収納高を必要としますので、設置をご検討の際はお問い合わせください。



FEATURES



納入事例 千葉ジェッツふなばし様(LaLaarenaTOKYO-BAY)

- 操作端末がタッチ操作の為、シンプルで簡単な操作を提供
- 個人スタッツ(※・選手名・得点・ファール)に対応、オプション(有償)でさらなるスタッツの拡張も可能
- 標準で選手スライドのフェードイン機能があり、より演出効果を高めた運用が可能
- クロックデータを放送局向けに出力可能
- ブザー音声をアリーナ音響設備まで出力可能
- 会場のビジョンサイズ・ビジョン面数に合わせた画面の構築が可能※オプション
- 大型映像表示(プロジェクタ含む)の常設がなく、レンタル等の持ち込み品の場合でも表示連携が可能※オプション(接続については要ご相談)
- バックアップ機能を考慮したシステム(無線機能他)
- カウントダウンタイマーの追加可能

※LEDディスプレイ及び映像合成・送出システムは別途ご用意ください。

バックボードマーキング

BACKBOARD MARKING



DS453000
バックボードマーキング(P板用)
本体価格¥1,451,000(税込¥1,596,100)(対)

DS454000
バックボードマーキング(ガラス板用)
本体価格¥1,451,000(税込¥1,596,100)(対)

SPECS


- 表示部 幅・赤ランプ・黄ランプ各2cm
全長・赤ランプ部458.2cm/黄ランプ部153.9cm
- 電源: ショットクロック表示器から信号コードにより給電直流50W/台
- 質量3kg/台 ■ 信号コード2.5m2本

※連動可能なショットクロック(ゲームクロック付)の機種については別途ご相談ください。

FEATURES

- バスケット競技で各クォーター終了時に外縁が赤く点灯します。
また、ショットクロック残り時間が「0」時に外縁上部(赤ランプ下)が黄色く点灯します。「FIBA LEVEL1・LEVEL2」ルールに適用
- ショットクロック(ゲームクロック付)と連動し、点灯/消灯は自動制御されます。試合中のテーブルオフィシャルズによる手動操作は不要です。

- 対応競技
 - 球技……バスケットボール、バレーボール、ハンドボール、フットサル、卓球、テニス、ソフトテニス、バドミントン
 - 武道(追加オプション 有償)……柔道、剣道、薙刀(なぎなた)、空手、レスリング、ボクシング、フェンシング

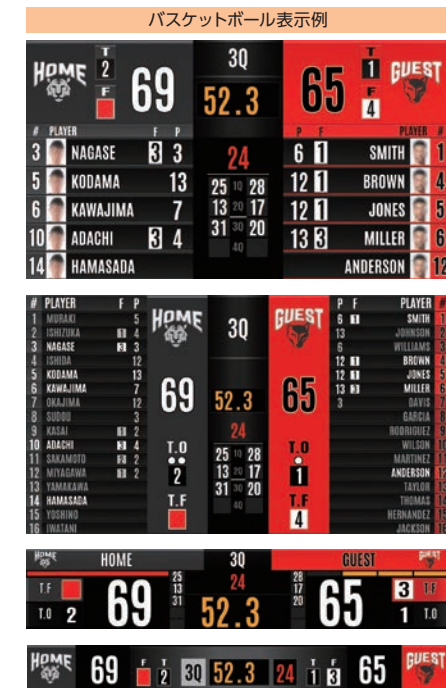

LEDサイネージ LED SIGNAGE

チームロゴやスポンサー広告掲載が可能。また、会場を盛り上げる演出としてもご利用いただけます。



SPECS

- 参考サイズ
ゴール支柱部 (W約1000 × H約2000mm)
アーム部 (W約1500 × H約500mm)
※製品仕上がりサイズやLEDピッチサイズは
ご要望に合わせて都度ご提案致します。

FEATURES

- アーム部に安全に積載できるよう、
専用ボルト穴をゴールアームへ標準装備。
衝撃や揺れに耐える設計が可能です。
- LEDを設置した状態でゴール収納ができ、
万が一のトラブル時にもスピーディーな復旧を後押しします。
- 柱用LEDは専用台車もご提案可能です。
- 柱用LEDは背景透過できるフィルムタイプがおすすめです。

※LEDコンテンツのオペレーションシステムは別途ご用意ください。

セノのソリューション

販売 お客様の施設やご要望に合わせたご提案

- ・ 器具、備品の計画サポート
- ・ 開業、リニューアルサポート
- ・ 健康経営サポート

スポーツ器具を知り尽くしたセノでは、既存の施設や設備にあった器具のご提案はもちろん、新設の施設や設備におけるご要望を形にするご提案をいたします。特に健康志向の高まる現代社会において、器具の提供だけでなく施設等の企画から運営管理サポート、運動処方まで、長年のノウハウを活かしワンストップソリューションでご提供いたします。



開発 100年以上培ったものづくりのノウハウ

- ・ 競技者のパフォーマンスを
最大限に引きだす製品開発
- ・ 利用者や施設が、より「安全・安心」に
使用できる製品改良

これまで多くの国際大会・国内大会で器具を提供しているセノ。各大会で集まったデータや選手の声を製品の改良や新製品の開発に反映させています。トップアスリートが使う器具から子供や高齢者が使う製品まで幅広い商材を扱っているセノは、それぞれの利用者が「安全・安心」のもとに製品や施設を使えるように、利用者の気持ちに寄り添う製品開発を行っています。



製造 職人のこだわりと 技術が光る国内製造

- ・ 厳選された資材を活かすモノづくり
- ・ 熟練の技術による製造作業

安全で質の高い製品づくりに必要なのは、吟味された素材をいかに有効活用するか。そのためには長い歴史の間に培われた熟練の技が必要不可欠です。セノでは大部分の製造工程を職人の手作業で行っています。製品一つ一つに職人の心が込められているのです。



メンテナンス スポーツの場の「安全」を支える

- ・ 製品の保守サービス
- ・ 耐震化サポート

メーカーとして、より良い製品づくりはもちろん、製品をお届けした後のメンテナンスやサポートは必要不可欠です。より良い施設環境づくりの為に、保守点検や修理、工事などを行う専門部隊「セノメンテナンスサービス株式会社」を設立。全国に拠点を設け、各施設のアフターサポートにお伺いしています。

